

Accutone®

アキュートン社製コールセンター用ヘッドセット、
その確かな音質と装着感、そして優れた耐久性

AOBU Accutone Office Bundle for USB ソフトフォン通信業務用USBヘッドセット

designed for
SoftPhone
communication

- 1 連続装着しても疲れにくい快適性
- 2 長期間の使用でもダメージを受けにくい耐久性
- 3 通話時に聞き取りやすい送話／受話の音質
- 4 装着したまま素早く離席できるQDコネクタ機構
- 5 ミュート操作と音量調節が可能な軽量コントローラ

→ ソフトフォンでの通信業務に最適なヘッドセット！

Accutone コールセンター用ヘッドセットに高性能 USB アダプタをバンドル

USB

AU400

スティック型コントローラ搭載
USB QD アダプタ



AOBUはソフトフォン環境のコールセンター等に最適なUSB通信用オールインワン・パッケージです。親会社Wing Cheong社の電気音響製品製造における約40年もの力強い経験と歴史を背景に生まれたAccutone製高性能コールセンター用ヘッドセットに、専用のUSBアダプタをバンドル。軽量でコンパクト、クラス最小サイズを実現したAU400には革新的なスティック型コントローラが搭載され、軽快なミュート操作や音量調整をもたらします。また先進のデジタル処理でヘッドセットの性能が余すところなく引き出されるため、極めて高品質な通話音質を実現しました。組み合わせるヘッドセットは、高音質とカーブデザインが特徴のエlegantシリーズ2製品と、耐久性を重視し40mmスピーカーが特徴のストロングシリーズ2製品から、ご希望に合わせてお選びいただけます。

TM710



AOBU 標準ヘッドセット

TM610



TB710



TB610



※ 組み合わせるヘッドセットは自由に選択できます。

Accutone Technologies 社国内正規代理店

株式会社 ケイエスネット 「経営革新計画承認企業 埼経革第1087号」

〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5 V.I.P308

電話番号：048-855-2241 Eメール：info@accutone.co.jp

ホームページ：http://www.accutone.co.jp

[inspiring people, inspiring change.]

製品はすべてAccutoneにより設計・製造されています。Accutone®はAccutone Technologies Ltd.の登録商標です。



AOBU

Accutone Office Bundle for USB ソフトフォン通信業務用USBヘッドセット

designed for
SoftPhone
communication

ラインナップ

- ① **AOBU-M7 (AU400 + TM710)** 標準価格 15,600 円 (税別)
▶ 片耳式エレガントタイプ USB ヘッドセット
- ② **AOBU-M6 (AU400 + TM610)** 標準価格 15,600 円 (税別)
▶ 片耳式ストロングタイプ USB ヘッドセット
- ③ **AOBU-B7 (AU400 + TB710)** 標準価格 17,600 円 (税別)
▶ 両耳式エレガントタイプ USB ヘッドセット
- ④ **AOBU-B6 (AU400 + TB710)** 標準価格 17,600 円 (税別)
▶ 両耳式ストロングタイプ USB ヘッドセット

※ AOBU の標準構成は AU400 + TM710 (AOBU-M7) になります。
※ AOBU の保証期間は 2 年間になります (消耗品部は保証対象に含まれません)。

製品仕様

通信業務用 ヘッドセット




一般特性				
1. ヘッドセットタイプ	片耳式ヘッドバンド		両耳式ヘッドバンド	
2. スピーカー	φ28mm x 1 個	φ40mm x 1 個	φ28mm x 2 個	φ40mm x 2 個
3. マイク	φ6 x 5mm			
4. コード長 (QD コネクタまで)	0.9m			
5. QD コネクタ寿命	8,000 回以上			
スピーカー特性				
1. タイプ	Mylar スピーカー			
2. インピーダンス (RATED)	150Ω±20%	150Ω±15%	150Ω±20%	150Ω±15%
3. 電源入力 (RETED)	10mW			
4. 電源入力 (MAX)	30mW			
5. 再生周波数帯域	300~4,000Hz			
6. 感度 (SPL/100mV @1KHz)	105dB±3dB	101dB±3dB	105dB±3dB	101dB±3dB
マイク特性				
1. タイプ	エレクトレット・コンデンサ・マイク			
2. インピーダンス	2,200Ω			
3. 感度 (V/μBar @1KHz)	-55dB±4dB	-58dB±4dB	-55dB±4dB	-58dB±4dB
4. 指向特性	ノイズキャンセリング			
5. オペレーション電圧	2~10V (DC)			
6. 消費電流	500μA 以下			

標準付属品) TM710/TB710人工皮革製イヤークッション (装着済)、ウレタン製イヤークッション、ウレタン製マイクカバー
TM610/TB610人工皮革製イヤークッション (装着済)、ウレタン製マイクカバー

USB QDアダプタ

※ AOBU 共通

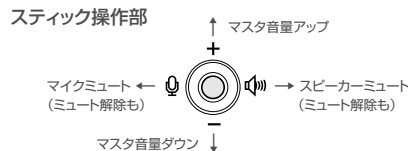

USB コントローラ仕様

1. スティック操作機能	マイクミュート (LED 表示付) スピーカーミュート マスタ音量アップ マスタ音量ダウン
2. 周波数特性	20 - 20,000Hz (ヘッドフォン) 100 - 10,000Hz (マイク)
3. データ処理	16 ビット
4. サンプリングレート	48kHz ステレオ
5. レシーバゲイン	14dB 最大
6. マイクゲイン	20dB 最大
7. マスタ音量調整範囲	0 ~ 46.5dB 減衰
8. マイク音量調整範囲	+12dB ~ -34.5dB、1.5dB ステップ
9. 電源供給	USB バスパワー対応 (5V、100mA)
10. 対応 OS:	Windows 98 SE / 2000 / Me / XP / Vista、 Apple Macintosh OS X

※ 製品の仕様は事前の予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■ Accutone Technologies 社国内正規代理店

■ お問い合わせ、ご用命は

KSNET
Key Solution Network

<http://www.accutone.co.jp>

株式会社 ケイエスネット 「経営革新計画承認企業 埼経革第1087号」

〒338-0002

埼玉県さいたま市中央区下落合5-10-5 V.I.P308

電話番号: 048-855-2241

Eメール: info@accutone.co.jp